

Terra-Grid E[®] 35

Én løsning -
mange muligheder



Fly

Tilskørselsveje
Parkering
Landingspladser



Camping

Parkering
Veje på pladsen
Campingområder



Parkering

Grønne områder
Tilkørsler
Midlertidig
parkering



Hestehold

Folde
Ridebaner
Parkering

Nem installation - ingen gravearbejde

Stabile & driftsikre overflader

Terra-Grid stabiliserer ved effektivt at fordele belastningen fra fly, køretøjer og tung trafik. Det skaber en robust og kørbar overflade uden at forsegle underlaget.

Den åbne struktur understøtter naturlig dræning. Dette sikrer, at regnvand hurtigt kan sive ned og holde områder stabile og funktionsdygtige – selv under høje belastninger.



Én løsning - mange muligheder



Lavet af 100 %
genanvendt
plast


Side 2



Understøtter naturlig
dræning



100 %
genanvendelig

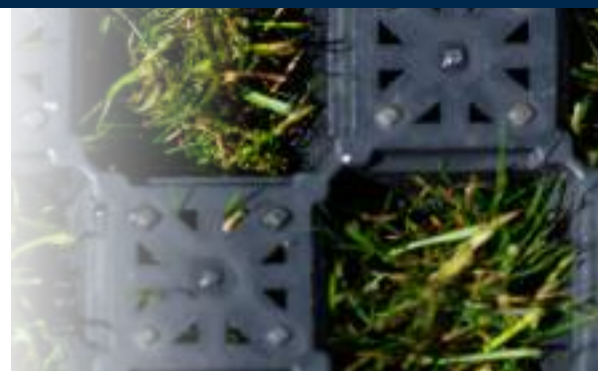

Terra-Grid E[®] 35

Stærk og fleksibel
løsning til græs

- ☛ RAL-certificeret plast
- ☛ 100 % genanvendt europæisk plast
- ☛ Hurtig og nem montering
- ☛ Høj bæreevne
- ☛ Understøtter naturlig dræning
- ☛ Bevarer grønne områder
- ☛ Skridsikker overflade



Parkering og camping

Stabile og driftsikre overflader



Høj bæreevne
160 t/m²



Understøtter naturlig
dræning



Hurtig & nem installation



Robust & slagfast



Temperaturresistent
-16°C til +90°C



Minimal
vedligehold



Ingen gravearbejde - hurtig klar til brug




Parkeringspladser

Stabil parkering med
naturlig udseende



Campingpladser

Stabile pladser til
campingvogne og
autocamper.



Adgangsveje

Driftsikre veje til alle
typer trafik

Nem og hurtig installation



Græsset trimmes
og vandes



Terra-Grid E® 35
lægges ud



Pladerne presses
ned i græsset

Terra-Grid E® 35

*Ideel til områder hvor
græsset skal bevares.*


 **Bæreevne:**
160 t/m²

 **Størrelse (stk./palle):**
302 x 302 x 35 mm / 1220 x 920 x 2340 mm

 **Vægt (stk./palle):**
0,56 kg / 500 kg


 **Leveres samlet i enheder på:**
1,1 m²

 **Materiale:**
100 % genanvendt plast (LDPE)



Små og store markeringer

*Skab tydelig markering og
opdel områder efter behov
med small og big markers*

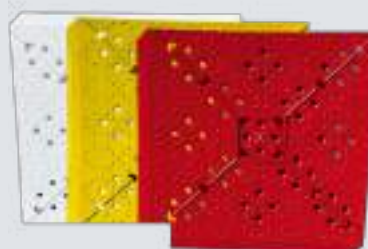



Landingsbaner og adgangsveje

Stabile og driftsikre
overflader



Høj bæreevne
160 t/m²



Understøtter naturlig
dræning



Hurtig & nem installation



Robust & slagfast




Temperaturresistent
-16°C til +90°C



Minimal
vedligehold



Giver gode start og landinger



Start- og landingsbaner

Stabilt underlag til start-
og landingsbaner



Helikopterlanding

Stabile pladser til
helikopterlandings-
pladser



Serviceveje

Driftsikre veje til alle
typer af trafik

Nem og hurtig installation



1.

Græsset trimmes
og vandes



2.

Terra-Grid E® 35 lægges
ud



3.

Pladerne presses
ned i græsset

Terra-Grid E® 35

*Ideel til områder hvor
græsset skal bevares.*


 **Bæreevne:**
160 t/m²

 **Størrelse (stk./palle):**
302 x 302 x 35 mm / 1220 x 920 x 2340 mm

 **Vægt (stk./palle):**
0,56 kg / 500 kg

 **Leveres samlet i enheder på:**
1,1 m²

 **Materiale:**
100 % genanvendt plast (LDPE)



Små og store markeringer

*Skab tydelige markeringer,
og opdel områder efter
behov med små og store
markeringselementer.*





Hestehold

Stabile løsninger til
ridebaner, folde,
parkering, græsstier m.m.



Høj bæreevne
160 t/m²



Understøtter naturlig
dræning



Hurtig & nem installation



Robust & slagfast



Temperaturresistent
-16°C til +90°C




Minimal
vedligehold

Slut med mudrede folde



Ridebaner

Forstærker underlaget
og giver en god bund



Paddocks og folde

Stabilt underlag året
runt - mindre mudder



Ridestier

Giver gode og stabile
ridestier

Installation af Terra-Grid E® 35+



1.

Forberedelse af jorden

- Fjern græs/toplag
- Afret underlaget.
- Sørg for et stabilt og jævnt fundament



2.

Læg pladerne ud

- Fordel Terra-Grid E® 35+ på det ønskede område



3.

Fyld ønsket materiale i

- Fyld pladerne med grus, sand eller andet egnet materiale efter behov

Terra-Grid E® 35

Med den lukkede side nedad



Terra-Grid E® 35 er udviklet til områder, hvor underlaget allerede er korrekt opbygget og komprimeret. Med den lukkede side vendt nedad skabes en stabil og slidstærk overflade, som fordeler belastningen effektivt og bevarer den naturlige dræning.

Terra-Grid E® 35+

Ekstra stabilitet til udfordrende underlag



Terra-Grid E® 35+ kombinerer E® 35 med en integreret stabiliseringsplade, som øger bæreevnen på bløde eller mindre stabile underlag. Dette gør E® 35+ til det oplagte valg, når jordbundsforholdene kræver ekstra stabilisering.

Én løsning - mange muligheder

Andre anvendelsesområder



Nødveje &
adgangsveje



Events &
arealer



Tung belastning
& industri



Bevarer det
grønne udseende



"Terra-Grid E[®] 35 er udviklet til at gøre installationen så enkel som mulig. Når underlaget er korrekt forberedt, kan systemet monteres hurtigt – helt uden omfattende gravearbejde."

– Henrik Immerkær Ohm, CEO hos DANREC A/S

Genanvendelse af plast

Terra-Grid produceres af 100 % genanvendt plast.

Hos DANREC omdanner vi plastaffald til stærke jordarmeringsløsninger med lang levetid. Systemet reducerer behovet for nye råmaterialer og bidrager til en mere ansvarlig anvendelse af ressourcer. Samtidig sikrer den åbne struktur, at vand kan nedsive naturligt, så overfladen bevarer sin funktion uden at belaste miljøet.



Granuleret genanvendt plast



Det færdige produkt

Terra-Grid er RAL-certificeret

Terra-Grid E® 35 er certificeret efter RAL-GZ 806, en tysk standard for jordforstærkningssystemer i genanvendt plast. Certificeringen stiller krav til bl.a. materialer, miljøpåvirkning og omfattende test af styrke, holdbarhed og modstandsdygtighed.

RAL er et anerkendt europæisk kvalitetsstempel, som stiller krav til løbende kontrol og dokumentation – ikke kun en engangsgodkendelse. For dig som bruger betyder det garanteret høj og ensartet kvalitet og løbende kontrol.



Vandværksvej 5
7439 Karup
Denmark



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.eu

Kontakt Jes Eifler for tilbud.
Telefon: +45 2464 7421
E-mail: je@danrec.dk



Key Account Manager