

Terra-Grid E[®] 35

Jedno rozwiązanie
– niezliczone zastosowania



Lotnictwo

Drogi dojazdowe

Parkingi

Pasy startowe i
lądowiska



Kempingi

Parkingi

Drogi wewnętrzne

Stanowiska
kempingowe



Parkingi

Zielone parkingi

Drogi dojazdowe

Parkingi tymczasowe



Jeździectwo

Padoki

Ujeżdżalnie

Parkingi

Szybki montaż – bez konieczności wykonywania

Stabilne i niezawodne nawierzchnie

Terra-Grid E® 35 stabilizuje podłoże poprzez równomierne rozłożenie obciążeń pochodzących od samolotów, pojazdów oraz ciężkiego ruchu. Dzięki temu powstaje trwała i wytrzymała nawierzchnia, bez uszczelniania gruntu.

Otwarta struktura komórkowa zapewnia naturalny drenaż, umożliwiając szybkie wsiąkanie wody opadowej. Nawierzchnia pozostaje stabilna i funkcjonalna nawet przy dużych obciążeniach.



Jedno rozwiązanie – niezliczone zastosowania




Wykonane w 100%
z tworzywa
pochodzącego
z recyklingu



Wspomaga
naturalny drenaż




W 100% nadaje się
do recyklingu

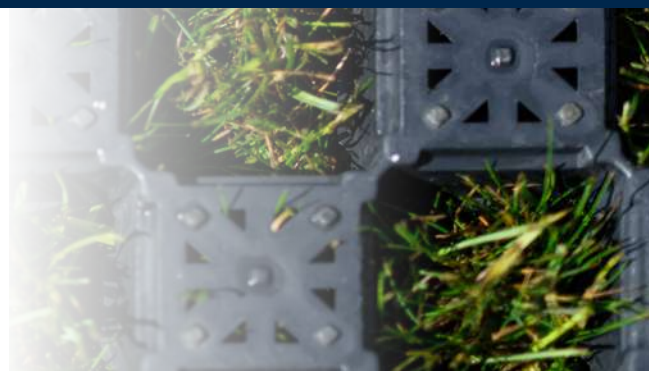

Terra-Grid E[®] 35

Wytrzymałe i elastyczne
rozwiązanie do
wzmacniania nawierzchni
trawiastych

- ♣ Tworzywo z certyfikatem RAL
- ♣ Wykonane w 100% z europejskiego tworzywa pochodzącego z recyklingu
- ♣ Szybki i łatwy montaż
- ♣ Wysoka nośność
- ♣ Nie wymaga systemu drenażowego
- ♣ Zachowuje tereny zielone
- ♣ Powierzchnia antypoślizgowa

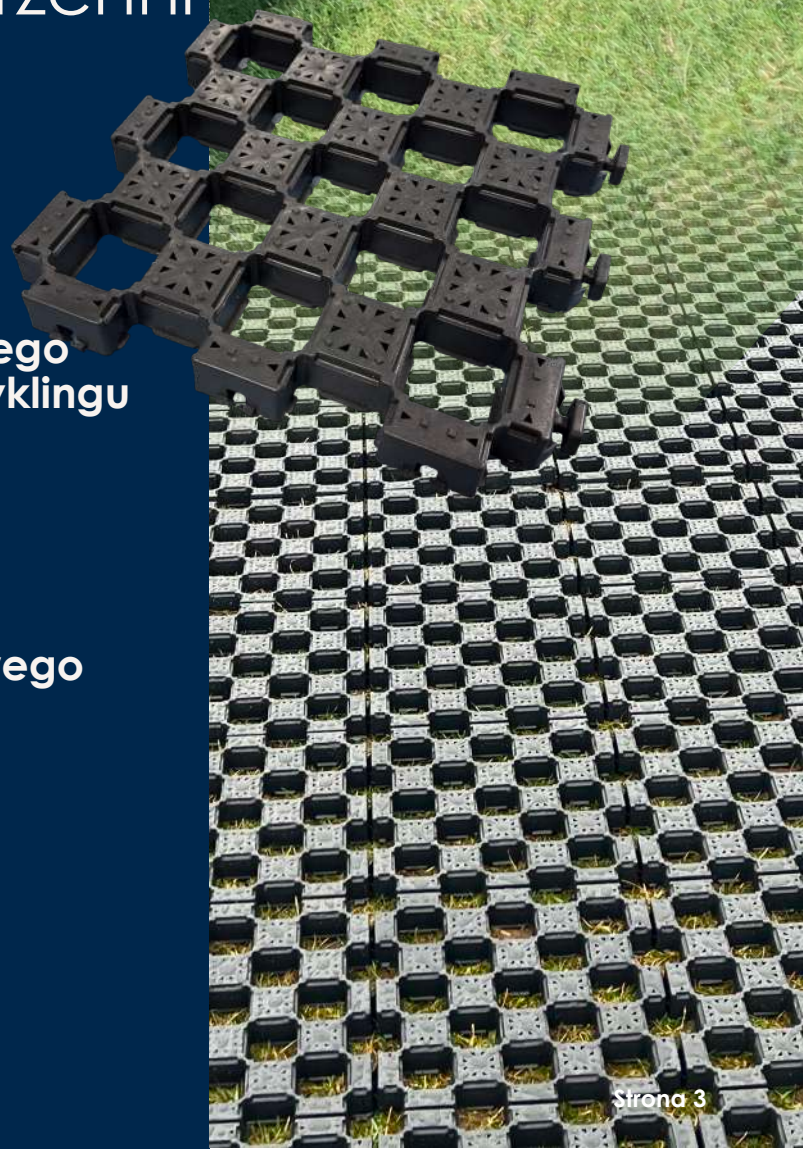

Parkingi i kempingi

Stabilne i niezawodne nawierzchnie



Wysoka nośność
160 t/m²



Wspomaga naturalny drenaż



Szybki i łatwy montaż



Wytrzymałość i odporność
na uderzenia



Odporność na
temperatury
od -16°C do +90°C



Minimalne
wymagania
konserwacyjne



Bez wykopów –
gotowe do użytku w krótkim czasie



Parkingi

Stabilne parkingi o naturalnym, zielonym wyglądzie.



Kempingi

Stabilne stanowiska dla przyczep kempingowych i kamperów.



Drogi dojazdowe

Niezawodne drogi dla wszystkich rodzajów pojazdów.


Szybki i łatwy montaż



Skosić i podlać trawę



**Rozłożyć moduły
Terra-Grid E® 35**

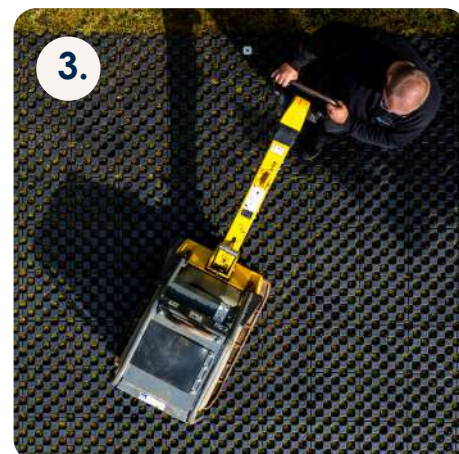

**Mocno docisnąć
moduły do trawnika**

Terra-Grid E® 35

Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie należy zachować istniejącą nawierzchnię trawiastą.

 **Nośność**
160 t/m²

 **Wymiary (moduł / paleta)**
302 × 302 × 35 mm / 1220 × 920 × 2340 mm

 **Masa (moduł / paleta)**
0,56 kg / 500 kg


 **Dostarczane w modułach o powierzchni**
1,1 m²

 **Materiał**
Tworzywo sztuczne w 100% pochodzące z recyklingu



Small & Big Markers

Wyraźnie oznaczaj i wyznaczaj poszczególne strefy za pomocą Small Markers oraz Big Markers.

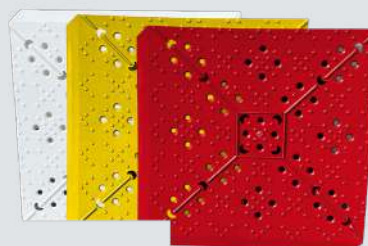



Lotnictwo

Stabilne i niezawodne
nawierzchnie
Najważniejsze zalety



Wysoka nośność
160 t/m²



Wspomaga naturalny drenaż



Szybki i łatwy montaż



Wytrzymałość i
odporność na
uderzenia




Odporność na
temperatury
od -16°C do +90°C



Minimalne
wymagania
konserwacyjne



Bezpieczne starty i lądowania



Pasy startowe i lądowiska

Niezawodne wzmocnienie nawierzchni pasów startowych i lądowisk.



Lądowiska dla śmigłowców

Stabilne nawierzchnie dla lądowisk śmigłowców.



Drogi serwisowe

Niezawodne drogi dla wszystkich typów pojazdów.

Szybki i łatwy montaż



1. Skosić i podlać trawę



2. Rozłożyć moduły Terra-Grid E[®] 35



3. Mocno docisnąć moduły do trawnika

Terra-Grid E[®] 35

Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie należy zachować istniejącą nawierzchnię trawnika.


 **Nośność**
160 t/m²

 **Wymiary (moduł / paleta)**
302 × 302 × 35 mm / 1220 × 920 × 2340 mm

 **Masa (moduł / paleta)**
0,56 kg / 500 kg


 **Dostarczane w modułach o powierzchni**
1,1 m²

 **Materiał**
Tworzywo sztuczne w 100% pochodzące z recyklingu



Small & Big Markers

Wyraźnie oznaczaj i wyznaczaj poszczególne strefy za pomocą Small Markers oraz Big Markers.

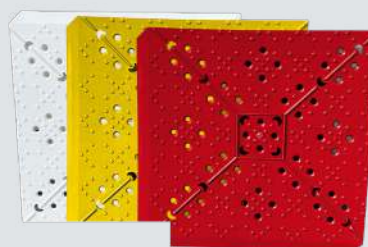



Jeździectwo

Stabilne rozwiązania dla
ujeżdżalni, padoków,
parkingów, ścieżek jeździeckich
i wielu innych zastosowań



Wysoka nośność
160 t/m²



Wspomaga naturalny drenaż



Szybki i łatwy montaż



Wytrzymałość i
odporność na
uderzenia



Odporność
na temperatury
od -16°C do +90°C



Minimalne
wymagania
konserwacyjne

Koniec z błotnistymi padokami




Ujeżdżalnie

Wzmacnia podłoże,
tworząc trwałą i
stabilną nawierzchnię
do jazdy konnej.



Padoki

Stabilne nawierzchnie
przez cały rok –
znacznie mniej błota.



Ścieżki jeździeckie


Trwałe i stabilne trasy
do codziennego
użytkowania.

Montaż Terra-Grid E® 35+



Przygotowanie podłoża

- Usunąć darń i warstwę humusu.
- Wyrównać podłoże.
- Zapewnić stabilną i równą warstwę nośną.

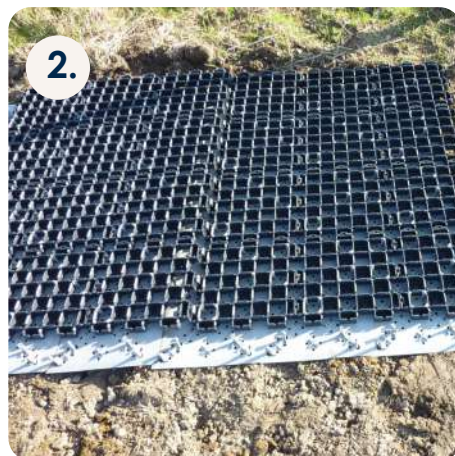

Rozłożyć moduły

- Rozmieścić moduły Terra-Grid E® 35+ na przygotowanej powierzchni.



Wypełnić moduły

- Wypełnić moduły żwirem, piaskiem lub innym odpowiednim materiałem, zależnie od zastosowania.

Terra-Grid E® 35

Montaż zamkniętą stroną do dołu



Terra-Grid E® 35 został zaprojektowany do zastosowań, w których podłoże zostało już odpowiednio przygotowane i zagęszczone. Montaż zamkniętą stroną skierowaną do dołu zapewnia trwałą i wytrzymałą nawierzchnię, która skutecznie rozkłada obciążenia, zachowując jednocześnie naturalny drenaż.

Terra-Grid E® 35+

Dodatkowa stabilność na wymagających podłożach



Terra-Grid E® 35+ łączy sprawdzony system E® 35 ze zintegrowaną płytą stabilizującą, która zwiększa rozkład obciążeń na miękkich lub mniej stabilnych podłożach. Dzięki temu E® 35+ jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest dodatkowe wzmocnienie gruntu.

Jedno rozwiązanie – niezliczone zastosowania

Pozostałe zastosowania



Drogi awaryjne i
dojazdowe



Wydarzenia i
obiekty tymczasowe



Tereny przemysłowe
i miejsca o dużych
obciążeniach



Zachowuje
naturalny, zielony
wygląd



„Terra-Grid E[®] 35 został opracowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu montażu. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża system można zainstalować szybko i sprawnie – bez konieczności wykonywania rozległych prac ziemnych.”


Henrik Immerkær Ohm, CEO, DANREC A/S

Dajemy tworzywom sztucznym nowe życie

Terra-Grid jest produkowany w **100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu**.

W DANREC przekształcamy odpady z tworzyw sztucznych w trwałe systemy wzmacniania gruntu o długiej żywotności. Rozwiązanie to ogranicza zużycie surowców pierwotnych i wspiera bardziej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Jednocześnie otwarta struktura komórkowa umożliwia naturalne wsiąkanie wody opadowej, dzięki czemu nawierzchnia zachowuje swoje właściwości użytkowe bez niepożądanego obciążania środowiska.

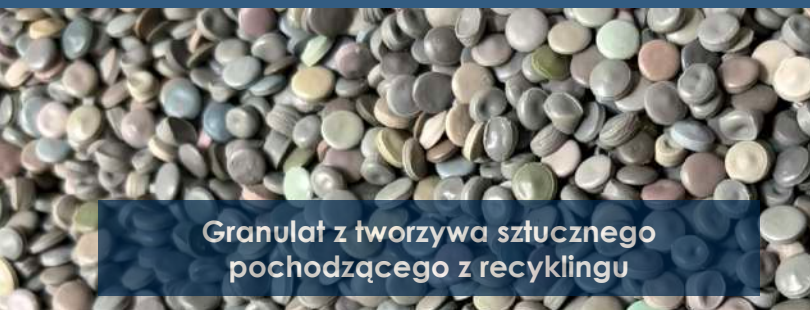

Granulat z tworzywa sztucznego
pochodzącego z recyklingu



Gotowy produkt

Terra-Grid posiada certyfikat RAL

Terra-Grid E® 35 posiada certyfikat zgodny z normą **RAL-GZ 806** – niemieckim standardem jakości dla systemów wzmacniania gruntu wykonanych z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Certyfikacja obejmuje rygorystyczne wymagania dotyczące materiałów, wpływu na środowisko oraz kompleksowych badań wytrzymałości, trwałości i odporności na długotrwałe użytkowanie.

RAL to uznany w całej Europie znak jakości, który wymaga regularnych kontroli oraz ciągłej dokumentacji – nie jest to jednorazowa certyfikacja.

Dla użytkownika oznacza to gwarancję niezmiennie wysokiej jakości oraz potwierdzonego zaangażowania w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko.



Vandværksvej 5
DK-7470 Karup
Dania



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.eu

Skontaktuj się z Przemek
Jauer, aby otrzymać ofertę.
Telefon: +48 797 751 311
E-mail: pj@danrec.dk



Key Account Manager