

HOOK



KROK 1

Jeśli chcesz przenieść płyty DAN-Board, używając naszego haka, po prostu przymocuj mały zakrzywiony koniec do uchwytu lub otworu w płycie DAN-Board.



KROK 2

Stań prosto, trzymając uchwyt haka, i pociągnij w kierunku, w którym chcesz przesunąć płytę. Często łatwiej jest obsługiwać płytę w dwie osoby, używając osobnych haków w przeciwległych rogach płyty.



SINGLE CONNECTOR PLUS CONNECTOR



KROK 1

Umieść dolną plastikową część POJEDYNCZEGO lub PLUS łącznika pod płytami, które chcesz połączyć, dopasowując bolce do otworów znajdujących się w rogach płyty DAN-Board.



KROK 2


Umieść metalową górną część łącznika na płytach, dopasowując otwory do bolców dolnej plastikowej części.



KROK 3

Dodaj śruby do każdego otworu, aby zabezpieczyć połączenie. Upewnij się, że nie dokręcasz śrub do końca, ponieważ cały łącznik musi mieć miejsce na ruch i elastyczność podczas użytkowania.

Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie.
NIE UŻYWAJ elektrycznych narzędzi do dokręcania śrub.

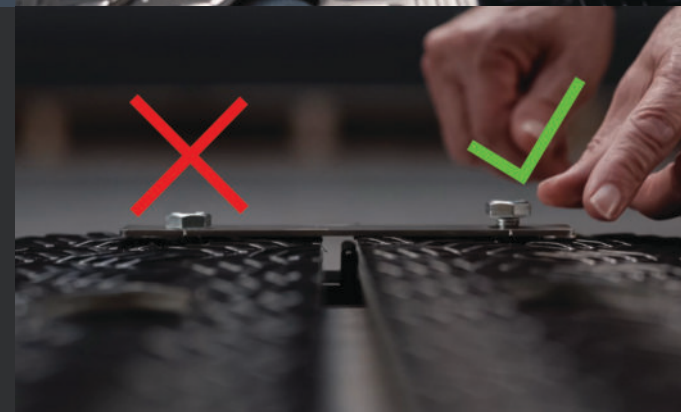

HANDLE CONNECTOR

KROK 1

Podnieś płyty, które chcesz połączyć, tak aby były lekko nachylone. Upewnij się, że są ułożone krawędź do krawędzi, ponieważ muszą być blisko siebie, aby zamontować łącznik.

KROK 2

Weź łącznik z uchwytem i wsuń go pod kąt pod uchwyt pierwszej płyty, aż znajdzie się na swoim miejscu, jak pokazano na ilustracji.

Dzięki nachyleniu i uniesieniu płyty możesz teraz wcisnąć łącznik na uchwyt drugiej płyty.

KROK 3

Połóż płyty z powrotem płasko. Łącznik jest teraz zamontowany.

Aby usunąć łącznik, wystarczy lekko unieść płyty i wyjąć łącznik w ten sam sposób, w jaki został zamontowany.

(W celu usunięcia płyty muszą ponownie zostać zbliżone do siebie).



U-CONNECTOR

KROK 1

Umieść płyty DAN-Board blisko siebie i wyrównaj je na miękkiej powierzchni, przygotowując je do połączenia lub zakotwiczenia za pomocą ŁĄCZNIKA U.

KROK 2

Dopasuj łącznik do otworów w rogach płyty DAN-Board i delikatnie wcisnij ŁĄCZNIK U w podłoże rękami.

KROK 3

Użyj stopy, aby docisnąć łącznik całkowicie, zabezpieczając płyty na miejscu.

Aby usunąć łącznik, po prostu go wyciągnij.

Jeśli jest zablokowany, możesz użyć jednego z naszych haków, aby pomóc w wyciągnięciu ŁĄCZNIKA U.

